



BMC

ROAD TRUCK
TGR 1832 (4X2)

ΚΑΜΠΙΝΑ

Τύπος	Χαμηλή Οροφή – Τύπου Ημέρας
Κουκέτα	-
Ανάρτηση καμπίνας	Μηχανική

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Μάρκα/Μοντέλο	Cummins ISB6.7E (Euro 6)
Τύπος	Diesel Turbo Intercooler
Αριθ. Κυλίνδρων	6
Κυβισμός	6,7 L
Μέγιστη Ισχύς	320 PS (239 kW) @ 2.300 rpm
Μέγιστη Ροπή	1.200 Nm @ 1.100 rpm
Διάμετρος Χ Διαδρομή	107 X 124 mm

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου	410 L
Χωρητικότητα Δοχείου Adblue	74 L

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Μάρκα/Μοντέλο	ZF 9 S 1310 TD (Χειροκίνητο)
Αριθμός Σχέσεων	9 Εμπρός, 1 Όπισθεν
Σχέση Μετάδοσης	12,73 : 1,00 (Όπισθεν: 12,04)
Συμπλέκτης	430 mm, Μονού Δίσκου

ΑΞΟΝΕΣ

Εμπρόσθιος Άξονας	
Μέγιστο Φορτίο	7.000 kg
Όπισθιος Άξονας	
Σχέσεις Διαφορικού	Μία
Σχέση Μετάδοσης	4,33 : 1
Μέγιστο Φορτίο	13.000 kg

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τύπος	Υδραυλικό
-------	-----------

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Σύστημα πέδησης	Πνευματικής Λειτουργίας, Διπλού Κυκλώματος, Δισκόφρενα, EBS, ESC
Τύπος Retarder	Ηλεκτρομαγνητικός (360 kW) (Προαιρετικά)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Εμπρόσθιος Άξονας	Ημιελλiptικά Ελατήρια, Τηλεσκοπικά Αμορτισέρ
Όπισθιος Άξονας	Ημιελλiptικά Ελατήρια, Τηλεσκοπικά Αμορτισέρ
Αντιστρεπτική Δοκός	Στον Εμπρόσθιο και Όπισθιο Άξονα

ΣΑΣΣΙ

Προφίλ	Χαλύβδινο, 8 mm
--------	-----------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Διάσταση – Αριθμός	315/80 R 22,5 – 6+1 ρεζέρβα
--------------------	-----------------------------

ΤΡΟΧΟΙ

Διάσταση	9 X 22,5
----------	----------

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

A: Μεταξόνιο	4.250
B: Μέγιστο Μήκος	8.790
C: Μέγιστο Πλάτος (Χωρίς Καθρέφτες)	2.545
D: Μέγιστο Ύψος	3.280
F: Ωφέλιμο Μήκος Σασί	6.643
I : Εσωτερικό Ύψος	1.670
O: Εμπρόσθιος Πρόβολος	1.440
G': Όπισθιος Πρόβολος	2.990
H: Εμπρόσθιο Μετατρόχιο	2.083
J: Όπισθιο Μετατρόχιο	1.838
S: Ύψος Αναβολέα από το Έδαφος	505
R: Εσωτερικό Πλάτος	2.155
K': Ύψος Σασί από το Έδαφος	1.182

ΒΑΡΗ (kg)

	Τεχνικά	Νόμιμα
Εμπρόσθιος Άξονας (με Μέγιστο Φορτίο)	7.000	7.000
Όπισθιος Άξονας (με Μέγιστο Φορτίο)	13.000	11.500
Μικτό Βάρος Οχήματος	18.000	18.000

ΑΠΟΒΑΡΟ (kg)

1. Άξονας	4.245
2. Άξονας	2.453
Σύνολο:	6.698*

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη Ταχύτητα (Με Περιοριστή) (km/h)	90
Ακτίνα Κύκλου Στροφής (mm)	7.215

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Τάση κυκλώματος	24 V
Μπαταρίες	2 X 12 V/180 Ah
Εναλλάκτης	120 A
Εκκινήτης (μίζα)	24 V

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Air Condition	
Ράδιο/MP3/Bluetooth/USB	
Cruise Control	
Ηλεκτρικά Ρυθμιζόμενοι και Θερμαινόμενοι Πλευρικοί Καθρέφτες	
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού	Αισθητήρας Ζώνης Ασφαλείας (Οδηγός)
Χειροκίνητα Ανοιγόμενη Ηλιοροφή	Σκιάδια Οδηγού και Συνοδηγού
Ηλεκτρονικό Σύστημα Πέδησης (EBS)	Hill-holder Assist (Εκκίνηση σε Ανήφορο)
Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESC)	Ένδειξη φθοράς στα τακάκια φρένων
Immobilizer	AEBS Σύστημα Ενεργού Φρεναρίσματος σε Έκτακτη Ανάγκη
Κλειδωμά Διαφορικού	Ρεζέρβα
Ψηφιακός Ταχογράφος	Εμπρόσθια Φώτα Ομίχλης
Ηλεκτρικά Παράθυρα	Ηλεκτρικά Ρυθμιζόμενο Ύψος Δέσμης Προβολών
Κάθισμα Οδηγού με Αερανάρτηση	
2 ^η Θέση Συνοδηγού	
Ρυθμιζόμενο Υποβραχιόνιο Οδηγού	
Προσκέφαλα Καθισμάτων	
Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας (LDWS)	
Ενιάιο Κλειδί με Τηλεχειρισμό και Κεντρικό Κλειδίωμα	

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προεγκατάσταση για Σύστημα Διαχείρισης Στόλου
Ένδειξη Πίσης Ελαστικών
Ανάκλιση Καμπίνας Ηλεκτρικά
Μετάδοση Ισχύος σε Βοηθητικά Συστήματα (PTO)
Αερανάρτηση Καμπίνας 4 Σημείων
Πακέτο ADR (Μεταφορά Επικίνδυνων Υλικών)
Προεγκατάσταση για Αποκομιδή Απορριμάτων

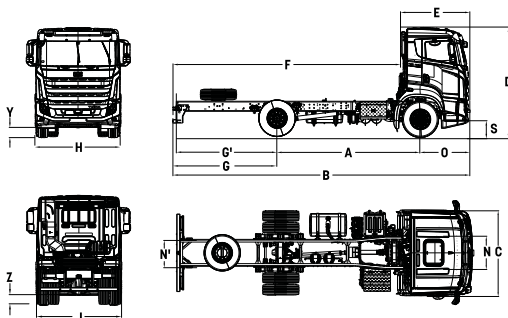

Y, 280 mm Z, 260 mm (Με φορτίο)

* Το απόβαρα υπολογίζεται με τον βασικό εξοπλισμό, χωρίς οδηγό, 20 λίτρα καυσίμου και 5 λίτρα Adblue.

Το απόβαρα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προειδοποίηση (Νοέμβριος 2020)



ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Λεωφ. Αθηνών 169, 10447 Αθήνα
Τηλ. +30 210 3489258

Μοναστηρίου 177-179, 54627 Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 561200

www.njtgroup.gr
info@bmctrucks.gr